


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Hoogfrequente sensor, gang- en groepeeringsfunctie

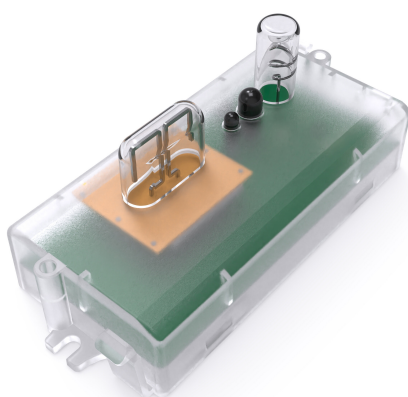

### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19W / 27W

### Productvoordelen

- Meerdere instellingen voor sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en DIM-niveau/-periode via DIP-switches
- Draadloze (radiofrequentie) communicatie met andere sensorarmaturen op een afstand van maximaal 15 meter
- Toewijzing van maximaal 15 groepen en groepsoverschrijdende interactie (leider/volger of zwermfunctie)
- Eenvoudige gereedschapsloze montage in het armatuur
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- IP-klasse: IP20




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 12 V  |
| Nominale stroom   | 75 mA |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 90 mm   |
| Breedte         | 39 mm   |
| Hoogte          | 35 mm   |
| Product gewicht | 32,00 g |



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur van het product | Transparant |
| Body materiaal        | Plastic     |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -25...+60 °C |
| Opslagtemperatuur           | -40...+80 °C |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Vervangbare lichtbron       | Nee          |

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nominale uitgangsstroom | 75 mA    |
| Levensduur E-VSA        | 100000 h |

## SENSOR

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Type sensor         | Beweging / Licht |
| Sensortechnologie   | Microgolf        |
| Detectiehoek sensor | 120 °            |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Sensorgestuurde schakeltijd        | 5 s...20 min |
| Detectiebereik van bewegingssensor | 3...7 m      |
| Detectiedrempel van daglichtsensor | 15...150 lx  |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

## Technische uitrusting

– Verbindingsdraad voor directe installatie geïntegreerd

## DOWNLOADS





| Documenten en certificaten                                                                                                   | Naam document                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER        |
|  Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | SF FLAT                            |
|  Juridische informatie                     | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Juridische informatie                     | SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER        |
|  Conformiteitsverklaringen                 | CE Declaration SEN SF              |
|  Conformiteitsverklaringen UKCA            | UKCA Declaration SEN SF            |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume               |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 4099854292897 | Vouwdoos<br>1                             | 42 mm x 95 mm x 56 mm                  | 53.00 g      | 0.22 dm <sup>3</sup> |
| 4099854292903 | Verzenddoos<br>10                         | 196 mm x 101 mm x 96 mm                | 680.00 g     | 1.90 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

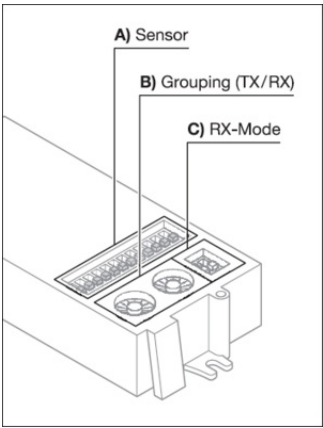

Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.