

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT

FLOODLIGHT SENSOR 20 | Schijnwerper met flexibele bewegings- en daglichtsensor, tot 2400 lm



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- D-bord volgens EN 60598-2-24 voor een brandgevaarlijke commerciële omgeving, bijv. door ophoping van stof
- Publieke zones
- Gevels van gebouwen
- Bouwplaatsen
- Parking
- Tuinen en balkons

Productvoordelen

- Vraaggeoptimaliseerde verlichting dankzij flexibele en programmeerbare sensor
- Eenvoudige aanpassing van sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en dimfunctie
- Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling
- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Zeer veelzijdig door selecteerbare vermogensstappen (Multi Lumen) op de behuizing
- Robuuste kabelwartel met geïntegreerde waterstopfunctie
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Helder, robuust en duurzaam
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°

Productkenmerken

- Flexibele bewegings- en daglichtsensor
- Sensor met 350° draaien en 200° kantelen
- Hoge lichtopbrengst: tot 145 lm/W
- IP-klasse: IP65
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik
- Geïntegreerde spanningsdriver, geschikt voor 220 - 240V AC


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17 W / 11 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	75/60 mA
Inschakelstroom	9.96 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	38.2 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	75
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	60
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	96
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Piek bestendigheid	4 kV
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	6 kV
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2400 lm / 1600 lm
Lichtstroom efficiëntie	145 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdc _m
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.9
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	100 ° x 100 °

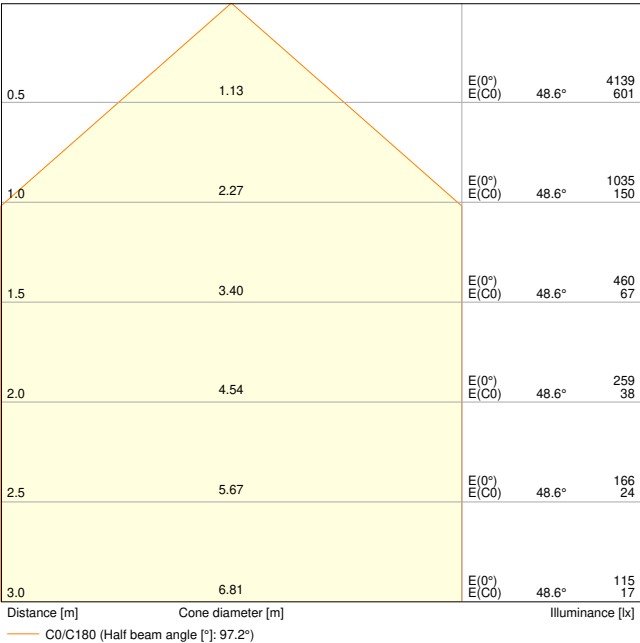

FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT

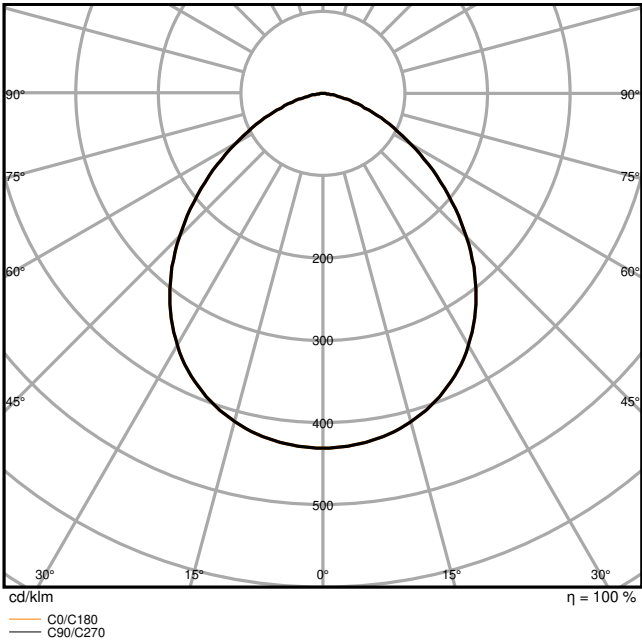

FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	157,00 mm
Breedte	38,00 mm
Hoogte	183,00 mm
Product gewicht	576,00 g
Kabellengte	1000 mm



FL 20 SN SY100

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit

RAL nummer [PIM]	RAL 9003
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Corrosieweerstandsklasse volgens EN 12944	C4
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Plafond
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	133 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 20 %

SENSOR

Type sensor	Beweging / Licht
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	40 °...160 °
Sensorgestuurde schakeltijd	10 s...12 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...12 m

Detectiedrempel van daglichtsensor	10...2000 lx
IP-waarde sensor	IP65

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Ja
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	MULTI SELECT
---------------------	--------------

Veiligheidsadvies

– Max. windbelasting oppervlak 0,017 m²

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	G11193708_UI_Floodlight_Sensor
	Juridische informatie	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Phocell_G11195969
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205496
	Juridische informatie	Legal Insert G11257402
	Conformiteitsverklaringen	FLOODLIGHT GEN4
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT
	ULD-bestand (DIALux)	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100WT

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	ROLF-bestand (RELUX)	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT
	Lichtverdelingscurve type polair	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Floodlight Sensor G4
	CAD STEP 3D	FL G4 SEN 17W

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854309502	Vouwdoos 1	69 mm x 162 mm x 193 mm	649.00 g	2.16 dm ³
4099854309519	Verzenddoos 12	501 mm x 292 mm x 218 mm	8418.00 g	31.89 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

Medium dimmable				No dimmer dimmable			
LINK	BEMERK	TIME	LIGHT	LINK	TIME	LIGHT	
0	+1000lux	0 10min	0 5%	0	0	0	0%
0	+1000lux	0 OFF	ON	0	0	25%	ON
0	+1000lux	0 10min	0 45%	0	0	45%	ON
0	+1000lux	0 10min	0 5%	0	0	OFF	OFF
0	+1000lux	0 10min	0 25%	0	0	25%	ON
0	+1000lux	0 10min	0 45%	0	0	45%	ON
0	+1000lux	0 OFF	OFF	0	0	5%	OFF
0	+1000lux	0 10min	0 45%	0	0	45%	ON
0	+1000lux	0 OFF	OFF	0	0	25%	OFF
0	+1000lux	0 10min	0 45%	0	0	45%	ON
0	+1000lux	0 OFF	OFF	0	0	5%	OFF
0	+1000lux	0 10min	0 25%	0	0	25%	ON
0	+1000lux	0 10min	0 45%	0	0	45%	ON

Productcode	17W / 1000lm	17W / 1000lm
FL 10 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 30 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 40 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 50 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 60 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 70 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 80 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm
FL 90 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100	17 W / 1000 lm	17 W / 1000 lm



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.