


PRODUCTINFORMATIEBLAD

DR DS-P- 10/220-240/350 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Verwisselbare driver

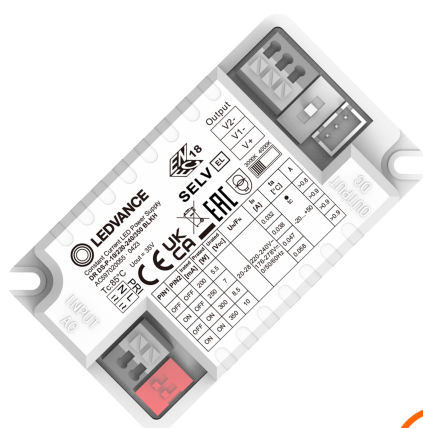

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor BULKHEAD ROUND

Productvoordelen

- Multi colour- 3000K en 4000K en Multi Lumen functie

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- UV-gestabiliseerde polycarbonaat (PC) behuizing, PC-diffuser




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	10,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	58 mA
Inschakelstroom	3.38 A
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 15 %
Veiligheidsklasse	II
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	79,00 mm
Breedte	45,00 mm
Hoogte	25,00 mm
Product gewicht	48,00 g



DRIVER DS-P

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Nominale uitgangsstroom	350 mA / 300 mA / 250 mA / 200 mA
Levensduur E-VSA	70000 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Toegevoegde functie	EVERLOOP
---------------------	----------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DR DS P
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Light Source Insert G11202326
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Conformiteitsverklaringen	DR DS-P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DR DS-P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854286834	Vouwdoos 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	56.00 g	0.14 dm³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854286841	Verzenddoos 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	9598.00 g	27.23 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.