

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Nightlux Cylinder 830 DIM USB Black

NIGHTLUX CYLINDER | Op batterijen werkend armatuur met touch dimfunctie



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Decoratieve toepassingen

Productvoordelen

- Eenvoudige en flexibele installatie via magnetisch wandpaneel
- Eenvoudige configuratie via schroevendraaier

Productkenmerken

- Dimbaar via Touch DIM
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	1,80 W
Nominale spanning	5 V
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	100 lm
Lichtstroom efficiëntie	68 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	153.00 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	100,00 mm
Breedte	140,00 mm
Hoogte	114,00 mm
Product gewicht	280,00 g

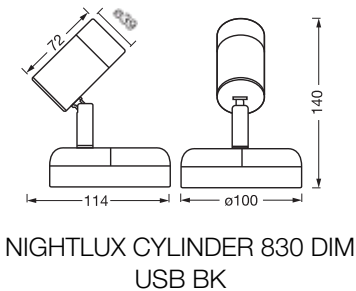

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
---------------------------------------	--------

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Type aansluiting	USB Type-C
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Stopcontact
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------

BATTERIJ

Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	1
Oplaadtijd batterij	< 4 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf juni 2025
-------------------	-----------------------------

Technische uitrusting

- Inclusief oplaadkabel

Veiligheidsadvies

- Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden achtergelaten of door kinderen worden bediend.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	NIGHTLUX 830 DIM USB
	Juridische informatie	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration USB gadgets
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854478918	Vouwdoos 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	345.00 g	1.81 dm ³
4099854478925	Verzenddoos 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1559.00 g	8.52 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.