

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PL PRINT SKY1 600 V 33W

PANEL PRINT SKY 600 | Panelarmaturen met een geprinte realistische luchtafbeelding, voor plafondsysteem van 600x600 mm



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 600 x 600 mm
- Lounges, ontvangstruimtes, foyers, gangen, liften
- Decoratieve verlichting

Productvoordelen

- Brengt een natuurlijk ogende lichtatmosfeer in gebouwen
- Lichtplafond dat een sfeer creëert die mensen comfort biedt
- Verkrijgbaar als individueel panel, set van 6 en set van 9
- Andere afbeeldingen, aangepaste patronen en logo's op aanvraag
- Externe driver met optionele 3-polige doorvoerbedrading
- Versie met DALI E-VSA beschikbaar

Productkenmerken

- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Kleurgecoate polystyreen diffuser
- UGR ≤ 22 met een uitstralingshoek van 120°
- Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	33,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	150,000 mA
Inschakelstroom	12,3 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	52 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	61
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	48
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	78
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	External LED driver


Fotometrische gegevens

Lichtstroom	3630 lm ¹⁾
Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W ¹⁾
Kleurweergave-index Ra	80 ¹⁾
Standaardafwijking van kleurproeven	> 5 sdcm ¹⁾
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	120 °

¹⁾ Decoratief panel: Lumen/efficiëntie, SDCM en CRI kunnen afwijken van de originele waarden op basis van de opgedrukte afbeelding.

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	595,00 mm
Breedte	595,00 mm
Hoogte	32,00 mm
Product gewicht	1543,00 g

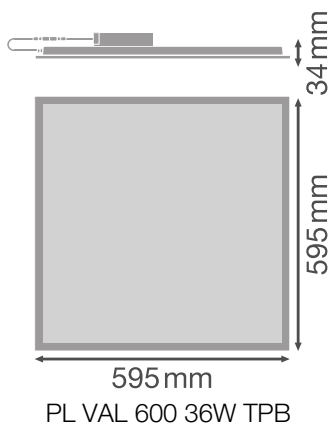

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polystyreen (PS)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polystyreen
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Type aansluiting	Drukconnector, 2-polig (L/N)
Type bescherming	IP40/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK02
Dimbaar	Nee
Montagetype	Inbouw/pendel/opbouw
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Inbouwlengte	575 mm
Inbouwbreedte	575 mm
Inbouwdiepte	50,0 mm
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	50000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Aantal schakelcycli	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	700 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	< 7 %
E-VSA - Lengte	116.7 mm
E-VSA - Breedte	49.9 mm
ECG - Hoogte	27 mm

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen
- Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Het individuele patroon kan invloed hebben op de waargenomen CRI, kleurtemperatuur en lichtstroom

DOWNLOADS



Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	PL PRINT SKY1
	Juridische informatie	Legal Insert G11146927
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11207793
	Juridische informatie	PL PRINT SKY1
	Conformiteitsverklaringen	PL PRINT SKY
	Conformiteitsverklaringen UKCA	PL PRINT SKY
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	PN COMP 600X600

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854535413	Vouwdoos 1	602 mm x 37 mm x 662 mm	1973.00 g	14.75 dm ³
4099854535420	Verzenddoos 4	677 mm x 164 mm x 628 mm	8801.00 g	69.73 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

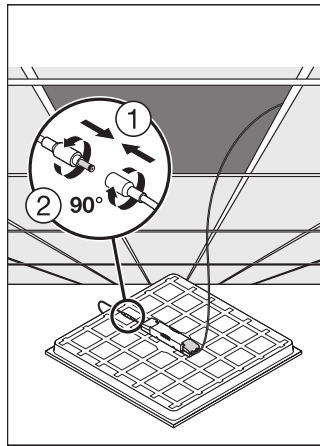

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.