


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## PL PRINT SKY 625 V 33W SET6

PANEL PRINT SKY 625 | Panelarmaturen met een geprinte realistische luchtafbeelding, voor plafondsysteem van 625x625 mm

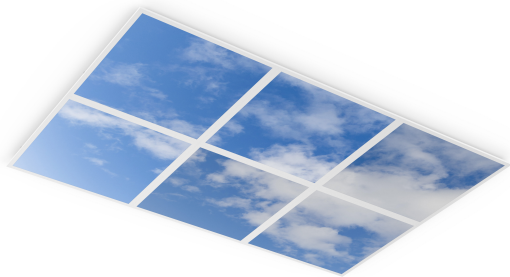

### Toepassingsgebieden

- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 625 x 625 mm
- Lounges, ontvangstruimtes, foyers, gangen, liften
- Decoratieve verlichting

### Productvoordelen

- Brengt een natuurlijk ogende lichtatmosfeer in gebouwen
- Lichtplafond dat een sfeer creëert die mensen comfort biedt
- Verkrijgbaar als individueel panel, set van 6 en set van 9
- Andere afbeeldingen, aangepaste patronen en logo's op aanvraag
- Externe driver met optionele 3-polige doorvoerbedrading
- Versie met DALI E-VSA beschikbaar

### Productkenmerken

- Geëxtrudeerd aluminium frame, metalen behuizing
- Kleurgecoate polystyreen diffuser
- UGR  $\leq 22$  met een uitstralingshoek van 120°
- Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C)



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen                                           | 198 W               |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V         |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz          |
| Nominale stroom                                             | 150 mA              |
| Inschakelstroom                                             | 12,3 A              |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 52 $\mu$ s          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 61                  |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 48                  |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 78                  |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,90              |
| Veiligheidsklasse                                           | II                  |
| Bedrijfsmodus                                               | External LED driver |

## Fotometrische gegevens

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Lichtstroom                              | 21870 lm <sup>1)</sup> |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 110 lm/W <sup>1)</sup> |
| Kleurweergave-index Ra                   | 80 <sup>1)</sup>       |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | > 5 sdcn <sup>1)</sup> |
| Flikkervrij                              | Ja                     |
| Flikkerwaarde Pst LM                     | <1                     |
| Stroboscoopeffect waarde SVM             | < 0.4                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0                    |
| Stralingshoek                            | 120 °                  |


<sup>1)</sup> Decoratief panel: Lumen/efficiëntie, SDCM en CRI kunnen afwijken van de originele waarden op basis van de opgedrukte afbeelding.

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Lengte          | 620 mm <sup>1)</sup> |
| Breedte         | 620 mm <sup>2)</sup> |
| Hoogte          | 32,00 mm             |
| Product gewicht | 14700,00 g           |

<sup>1)</sup> 3x620 mm

<sup>2)</sup> 2x620 mm

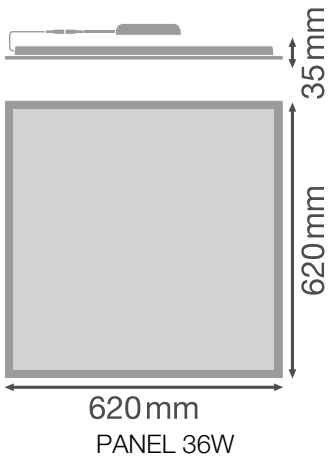

MATERIALEN & KLEUREN

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Kleur van het product                    | Wit              |
| Kleur behuizing                          | Wit              |
| Body materiaal                           | Aluminium        |
| Materiaal afdekking                      | Polystyreen (PS) |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Polystyreen      |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12    | 650 °C           |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg           |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -10...+45 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+70 °C                 |
| Type aansluiting                         | Drukconnector, 2-polig (L/N) |
| Type bescherming                         | IP40/IP20                    |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK02                         |
| Dimbaar                                  | Nee                          |
| Montagetype                              | Inbouw                       |
| Montagelocatie                           | Plafond                      |
| Inbouwlengte                             | 600 mm                       |
| Inbouwbreedte                            | 600 mm                       |
| Inbouwdiepte                             | 50,0 mm                      |
| Instelbaar                               | Nee                          |
| Met lichtbron                            | Ja                           |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vervangbare lichtbron | Nee |
|-----------------------|-----|

### Levensduur

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C           | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C           | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C | 50000 h               |
| Levensduur L90/B10 @ 25 °C           | 40000 h               |
| Aantal schakelcycli                  | 50000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Uitgangsstroom:             | 700 mA   |
| E-VSA - Uitgangsimpelstroom | < 7 %    |
| E-VSA - Lengte              | 116.7 mm |
| E-VSA - Breedte             | 49.9 mm  |
| ECG - Hoogte                | 27 mm    |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen                              | CE / UKCA / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee             |
| Balschot veilig                     | Nee             |

### Technische uitrusting

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen

### Veiligheidsadvies

- Het individuele patroon kan invloed hebben op de waargenomen CRI, kleurtemperatuur en lichtstroom

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | PL PRINT SKY1 |


| Documenten en certificaten                                                        |                                | Naam document                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie          | Legal Insert G11146927             |
|  | Juridische informatie          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie          | Safety Insert G11207793            |
|  | Juridische informatie          | PL PRINT SKY1                      |
|  | Juridische informatie          | PL PRINT SKY DA                    |
|  | Conformiteitsverklaringen      | PL PRINT SKY                       |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | PL PRINT SKY                       |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume     |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| 4099854538353 | Verzenddoos<br>1                          | 702 mm x 240 mm x 653 mm               | 16212.00 g   | 110.02 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

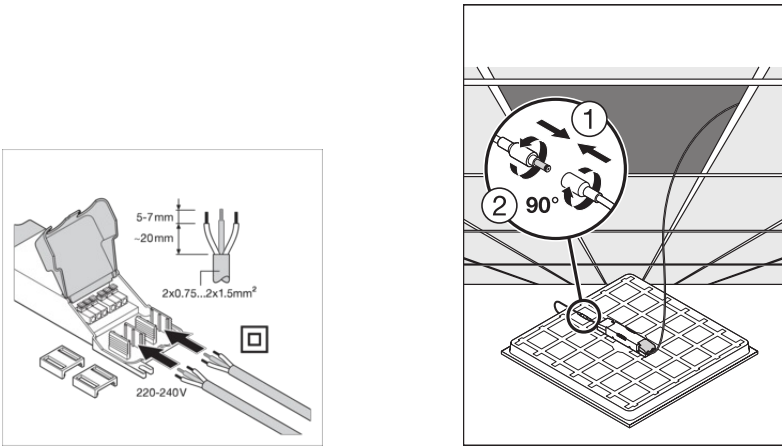

Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.