

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1339x29 65 52W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbroneenheid voor symmetrische lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Symmetrische lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	52,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	1050,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	6550 lm
Lichtstroom efficiëntie	126 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	90 °
UGR longitudinal	19

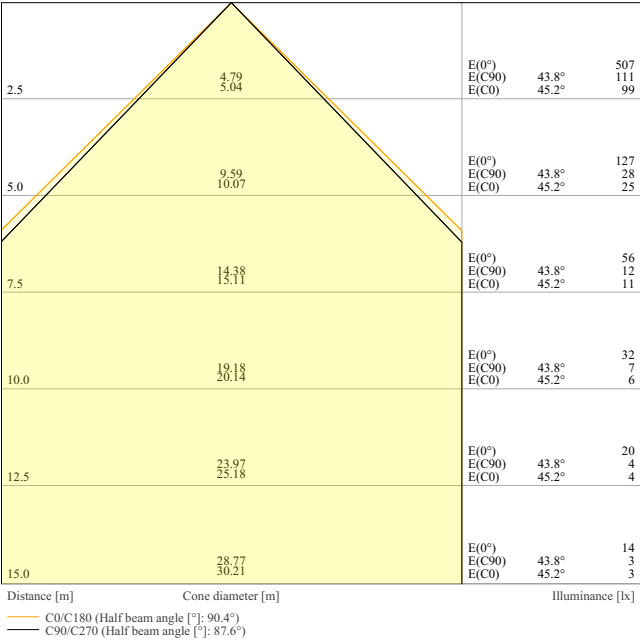

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

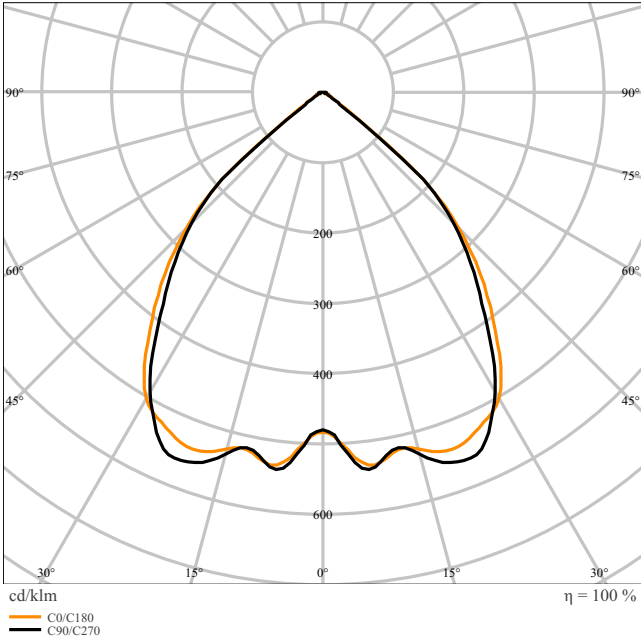


LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1339,00 mm
--------	------------

Breedte	29,00 mm
Hoogte	19,00 mm
Product gewicht	460,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854284854	Vouwdoos 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854284861	Verzenddoos 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DIRECT		ROCKET			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR Index/EWT
				4009540310	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540320	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540330	LS 100P 40W 10W PLS WT
4009540330	LSDEV 100K30 48 40W 10W 30W 10W	4009540340	LSDEV 100K30 20 10W 10W 30W 10W	4009540350	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540360	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540370	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540380	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540390	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540400	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540410	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540420	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540430	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540440	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540450	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540460	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540470	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540480	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540490	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540500	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540510	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540520	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540530	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540540	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540550	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540560	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540570	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540580	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540590	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540600	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540610	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540620	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540630	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540640	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540650	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540660	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540670	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540680	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540690	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540700	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540710	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540720	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540730	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540740	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540750	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540760	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540770	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540780	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540790	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540800	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540810	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540820	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540830	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540840	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540850	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540860	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540870	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540880	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540890	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540900	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540910	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540920	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540930	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540940	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540950	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540960	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540970	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540980	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009540990	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541000	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541010	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541020	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541030	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541040	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541050	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541060	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541070	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541080	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541090	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541100	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541110	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541120	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541130	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541140	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541150	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541160	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541170	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541180	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541190	LS 100P 40W 10W PLS WT
				4009541200	LS 100P 40W 10W PLS WT

[illegible]

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.