

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVIDUELE LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbronnen voor indirecte, diffuse lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	350,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2300 lm
Lichtstroom efficiëntie	135 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19

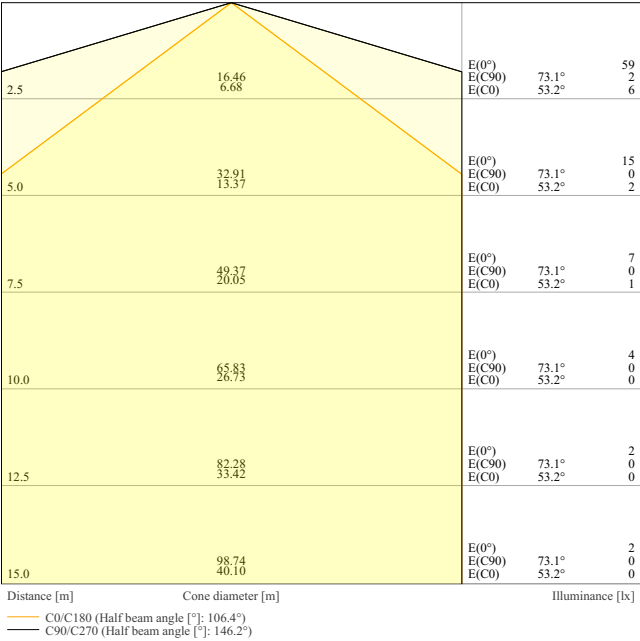

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

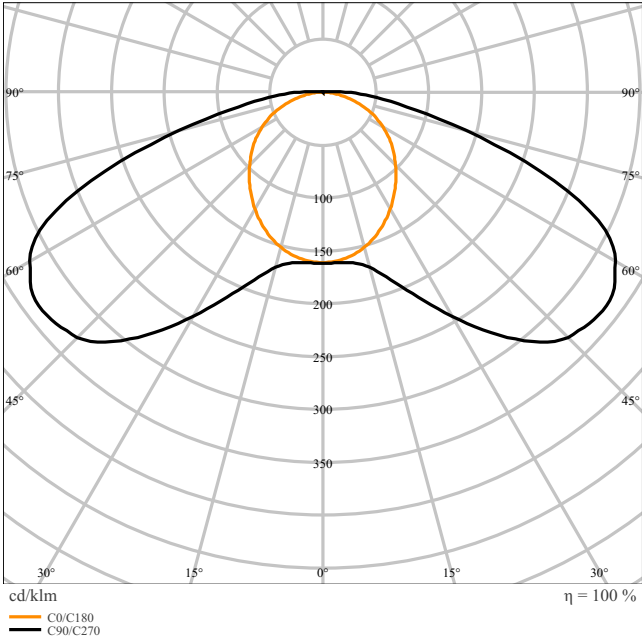

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854284991	Vouwdoos 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm ³
4099854285004	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285011	Verzenddoos 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IntelliLED® BK
409954424029	LISOEV 101A/23 48 10W 940 SMD/19 CP	409954424029	LISOEV 100B/21 28 10W 940 SMD/19 CP	409954430110	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430111	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430112	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430113	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430114	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430115	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430116	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430117	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430118	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430119	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
409954424030	LISOEV 101A/23 55 10W 940 SMD/19 CP	409954424030	LISOEV 100B/21 28 10W 940 SMD/19 CP	409954430120	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430121	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430122	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430123	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430124	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430125	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430126	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430127	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430128	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430129	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
409954424031	LISOEV 101A/23 60 10W 940 SMD/19 CP	409954424031	LISOEV 100B/21 28 10W 940 SMD/19 CP	409954430130	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430131	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430132	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430133	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430134	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430135	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430136	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430137	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430138	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430139	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
409954424032	LISOEV 101A/23 65 10W 940 SMD/19 CP	409954424032	LISOEV 100B/21 28 10W 940 SMD/19 CP	409954430140	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430141	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430142	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430143	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430144	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430145	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430146	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430147	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430148	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430149	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
409954424033	LISOEV 101A/23 70 10W 940 SMD/19 CP	409954424033	LISOEV 100B/21 28 10W 940 SMD/19 CP	409954430150	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430151	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430152	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430153	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430154	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430155	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430156	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430157	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430158	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430159	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
409954424034	LISOEV 101A/23 75 10W 940 SMD/19 CP	409954424034	LISOEV 100B/21 28 10W 940 SMD/19 CP	409954430160	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430161	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430162	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430163	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430164	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430165	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430166	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430167	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430168	D 1000 P 40W 800 PS EL BK
				409954430169	D 1000 P 40W 800 PS EL BK

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.