

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LISOEV 1465x31 25 17W 940 S130

LINEAR INDIVIDUELE LIGHT SOURCES INDIRECT | Upgrade of vervanging van de lichtbronnen voor indirecte, diffuse lichtverdeling



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Gemakkelijke upgrademogelijkheden van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp)
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Homogene lichtverdeling en lage verblinding ($UGR \leq 19$) dankzij IndiviLED®-optiek
- Hoge prestaties met CRI90

Productkenmerken

- Indirecte, diffuse lichtverdeling
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)
- Lichtstraalhoek: 90°


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	17,00 W
Nominale spanning	45 V
Nominale stroom	350,000 mA

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2500 lm
Lichtstroom efficiëntie	147 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥90
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	130 °
UGR longitudinal	19

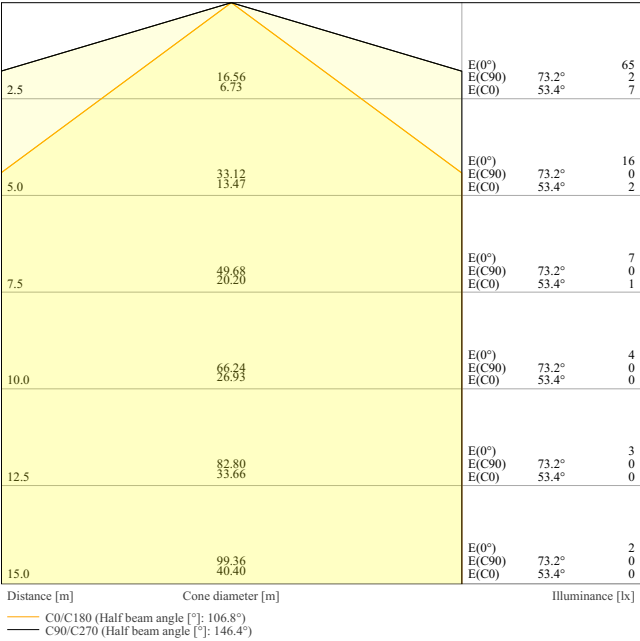

LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

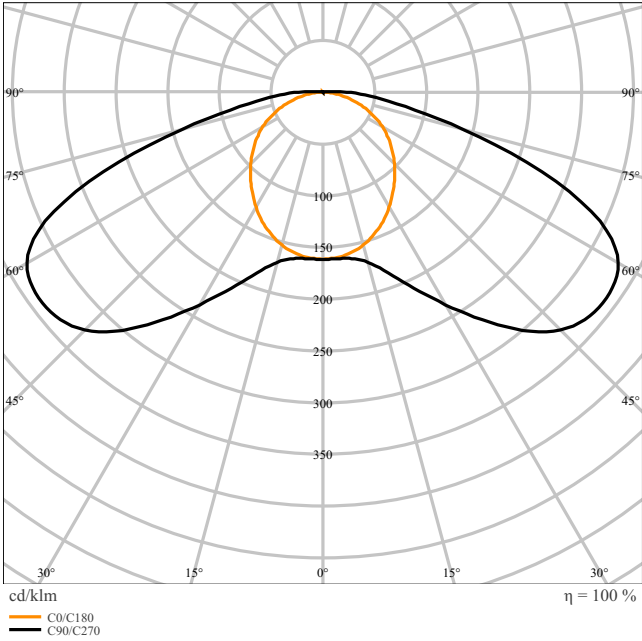

LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1465,00 mm
--------	------------

Breedte	31,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Product gewicht	337,00 g
Kabellengte	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Grijs

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Push-in clamp
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2025
-------------------	----------------------------------

Veiligheidsadvies

– Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	User instruction G11244437
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218810
	Juridische informatie	Legal Insert G11244392
	Juridische informatie	LSI insert G11244301
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	LDT-bestand (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type kegel	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Lichtverdelingscurve type polair	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854285028	Vouwdoos 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm³
4099854285035	Verzenddoos 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285042	Verzenddoos 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IntelliLED® BK
409954024029	LISOEV 101A/25 48 40W 940 SMD/19 CP	409954024029	LISOEV 100R/21 28 10W 940 S1/30	409954030110	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954030112	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030113	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030114	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030115	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030116	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030117	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030118	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030119	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030120	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
409954024030	LISOEV 101A/25 48 40W 940 SMD/19 CP	409954024030	LISOEV 100R/21 28 10W 940 S1/30	409954030121	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954030122	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030123	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030124	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030125	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030126	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030127	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030128	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030129	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030130	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
409954024031	LISOEV 101A/25 48 40W 940 SMD/19 CP	409954024031	LISOEV 100R/21 28 10W 940 S1/30	409954030131	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954030132	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030133	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030134	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030135	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030136	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030137	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030138	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030139	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030140	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
409954024032	LISOEV 101A/25 48 40W 940 SMD/19 CP	409954024032	LISOEV 100R/21 28 10W 940 S1/30	409954030141	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954030142	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030143	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030144	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030145	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030146	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030147	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030148	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030149	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030150	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
409954024033	LISOEV 101A/25 48 40W 940 SMD/19 CP	409954024033	LISOEV 100R/21 28 10W 940 S1/30	409954030151	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954030152	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030153	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030154	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030155	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030156	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030157	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030158	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030159	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030160	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
409954024034	LISOEV 101A/25 48 40W 940 SMD/19 CP	409954024034	LISOEV 100R/21 28 10W 940 S1/30	409954030161	D 1000 P 40W 940 PS EL WIT
				409954030162	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030163	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030164	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030165	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030166	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030167	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030168	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030169	D 1000 P 40W 940 PS EL BK
				409954030170	D 1000 P 40W 940 PS EL BK

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.