

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Tracklight Spot Beam 4.8W 830 Black

Tracklight Spot Beam | Tracklight Spot LED Integrated



### Toepassingsgebieden

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

### Productvoordelen

- Spots in elke richting aanpasbaar
- Tijdloos ontwerp

### Productkenmerken

- Verstelbare draaihoek
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Eenvoudige werking en installatie



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen             | 4,80 W        |
| Nominale spanning             | 220...240 V   |
| Netfrequentie                 | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom               | 23,000 mA     |
| Arbeidsfactor $\lambda$       | 0,50          |
| Totale harmonische vervorming | 70 %          |
| Veiligheidsklasse             | II            |
| Bedrijfsmodus                 | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 300 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 450 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 63 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80               |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | <1                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | <0.4               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 90,00 mm  |
| Breedte         | 94,00 mm  |
| Hoogte          | 132,00 mm |
| Product gewicht | 210,00 g  |

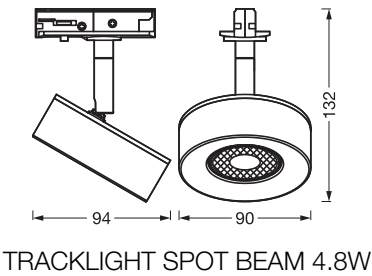

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart                          |
| Kleur behuizing                       | Zwart                          |
| Body materiaal                        | Polycarbonaat (pc)/Hout/Metaal |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC)             |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C                         |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Surface                  |
| Montagelocatie              | Plafond                  |
| Met lichtbron               | Ja                       |
| Vervangbare lichtbron       | Nee                      |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NOODVERLICHTING

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type noodbedieningstest | Geen |
|-------------------------|------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Normen                              | CE / UKCA        |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee              |
| Balschot veilig                     | Nee              |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar |

## Veiligheidsadvies

- Het armatuur moet worden losgekoppeld van het lichtnet tijdens installatie, onderhoud en verwijdering van de kap

- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | Tracklight Spot Beam |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume   |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|
| 4099854631245 | Vouwdoos<br>1                             | 100 mm x 100 mm x 120 mm               | 259.00 g     | 1.20 dm³ |
| 4099854631252 | Verzenddoos<br>4                          | 210 mm x 110 mm x 250 mm               | 1154.00 g    | 5.78 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.