

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LC RF TOUCH PANEL TW 220-240

LC RF TOUCH PANEL TW | Controller met radiofrequentietechnologie



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Architecturale verlichting
- Dynamisch licht als een architecturaal effect in publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Hotels
- Kantoren
- Woonruimte-interieurs

### Productvoordelen

- Ultra gevoelige glazen touchpanel met verschuifbare kleurtemperatuurmeter in het midden en achtergrondverlichting.
- Sturing van max. 4 zones
- Dimmen van de ingestelde lichtkleuren
- Eenvoudige vervanging van de standaard lichtschakelaar

### Productkenmerken


- Wandbedieningspaneel voor de aansturing van Tunable White LED modules
- Uitgangssignaal: 2,4 GHz
- Ingangsspanning: 100...240 V

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Nominale vermogen | 23,00 W        |
| Nominale spanning | 100...240 V    |
| Type stroom       | Wisselspanning |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz     |
| Werk frequentie   | 2.4 GHz        |

AFMETINGEN & GEWICHT

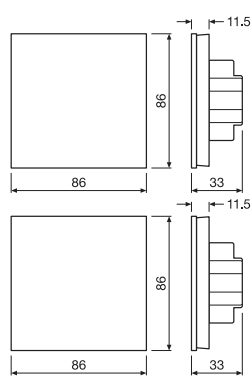

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 86,00 mm |
| Breedte                         | 86,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 86.00 mm |
| Hoogte                          | 33,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 33.00 mm |
| Product gewicht                 | 230,00 g |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -30...+55 °C |
|-----------------------------|--------------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                |      |
|----------------|------|
| Montagelocatie | Muur |
|----------------|------|

MOGELIJKHEDEN

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dimbaar                    | Nee |
| Oververhittingsbeveiliging | Nee |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Type montage | Montage/wand |
| Zendbereik   | 30 m         |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Keurmerken        | CE / EMC / LVD / RF |
| Veiligheidsklasse | II                  |
| Type bescherming  | IP20                |

LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -30...+55 °C |
|-------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | LC RF TOUCH PANEL TW       |
|    | Juridische informatie                       | LC RF Legal Insert         |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume   |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|
| 4058075435940 | Vouwdoos<br>1                             | 110 mm x 110 mm x 50 mm                | 259.00 g     | 0.61 dm³ |
| 4058075435957 | Verzenddoos<br>10                         | 265 mm x 120 mm x 235 mm               | 2468.00 g    | 7.47 dm³ |
| 4058075509849 | Verzenddoos<br>40                         |                                        |              |          |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.