

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W | Floodlight met daglichtsensor, 80W verbruik



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- Industrie
- Publieke zones
- Bouwplaatsen
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Helder, robuust en duurzaam
- Schakelt automatisch in en uit overeenkomstig de hoeveelheid beschikbaar daglicht
- Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Daglichtsensor, geïntegreerd in de glasplaat
- Inschakelen onder 35 lux, uitschakelen boven 95 lux verlichtingssterkte
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 V AC
- Overspanningsbeveiliging: tot 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
- Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik



- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	80,00 W
Nominale spanning	100...277 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	430 mA
Inschakelstroom	14.8 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	160 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	17
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	28
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	10000 lm
Lichtstroom efficiëntie	125 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 5 sdc _m
Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	100 ° x 100 °




FL PFM 80W4000K SYM100SL BK



FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK




FL PFM 80W4000K SYM100SL BK



FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	335,00 mm
Breedte	250,00 mm
Hoogte	55,00 mm
Product gewicht	2800,00 g
Kabellengte	1000 mm

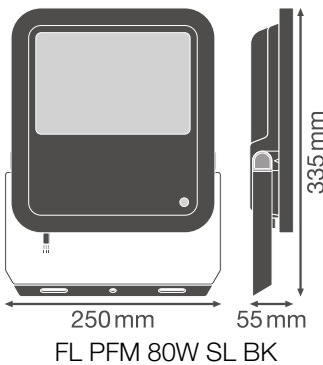

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
RAL nummer [PIM]	RAL 9017
Body materiaal	Aluminum
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Mast / Verdieping
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	55000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	870 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 35 %

SENSOR

Type sensor	Licht
Sensortechnologie	Fotocel
Detectiedrempel van daglichtsensor	35...95 lx
IP-waarde sensor	IP65

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / EAC / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00017-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Max. windbelastingsoppervlak 0,061 m²
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
- Klemmenblok niet inbegrepen. Installatie moet worden uitgevoerd door een installateur.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	FLOODLIGHT PHOTOCELL 65W - 200W
	Juridische informatie	Legal insert
	Juridische informatie	LSI FL PFM SYM
	Juridische informatie	Legal Insert FL PFM
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	FL PFM SYM SL BK
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FL PFM 4000K SYM100SL BK


Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	FL PFM 80W4000K SYM100SL BK
	IES-bestand (IES)	FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL PFM 80W4000K SYM100SL BK
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK
	ULD-bestand (DIALux)	FL PFM 80W-4000K SYM100SL BK
	ROLF-bestand (RELUX)	FL PFM 80W-4000K
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL PFM 80W4000K SYM100SL BK
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL PFM 80W4000K SYM100SL BK
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK
	Lichtverdelingscurve type polair	FL PFM 80W4000K SYM100SL BK
	Lichtverdelingscurve type polair	FL PFM 80W 4000K SYM100SL BK
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Floodlight Photocell G3
	CAD STEP 3D	FL G3 80W
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W 4000 K SYM 100 SL BK-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS




Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075461130	Vouwdoos 1	62 mm x 257 mm x 352 mm	2957.00 g	5.61 dm³
4058075461147	Verzenddoos 2	302 mm x 170 mm x 414 mm	6326.00 g	21.25 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



	A	B	C		
65 W	150	108	8,5	2x M8	0,046 m²
80 W	150	108	10,5	2x M10	0,061 m²
125 W	170	118	10,5	2x M10	0,083 m²
165 W	170	118	12,5	2x M12	0,102 m²
200 W	170	118	12,5	2x M12	0,124 m²



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.