

PRODUCTINFORMATIEBLAD

FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK

FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W | Floodlight met daglichtsensor, 125W verbruik



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor schijnwerpers met halogeenlampen
- Buitengebruik (IP65)
- Industrie
- Publieke zones
- Bouwplaatsen
- Gevels van gebouwen

Productvoordelen

- Helder, robuust en duurzaam
- Schakelt automatisch in en uit overeenkomstig de hoeveelheid beschikbaar daglicht
- Altijd-aan schakeling, geactiveerd door een speciale netschakeling
- Veilige en zeer gelijkmatige verlichting, door matte en geharde glazen diffusor
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°
- Energiebesparingen van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampschijnwerpers
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Daglichtsensor, geïntegreerd in de glasplaat
- Inschakelen onder 35 lux, uitschakelen boven 95 lux verlichtingssterkte
- Reflectorgebaseerde, symmetrische lichtverdeling met een uitstralingshoek van 100° x 100°
- Geïntegreerde brede spanningsdriver, geschikt voor 100 - 277 V AC
- Overspanningsbeveiliging: tot 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
- Montagebeugel met 30° hoek en breed rotatiebereik



- Ademend membraan om de luchtuitwisseling te optimaliseren, zonder afbreuk te doen aan de IP-bescherming
- Voorgeïnstalleerde, flexibele kabel van 1 m (H05RN-F), gewikkeld 3 x 1,0 mm² enkele draden


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	125,00 W
Nominale spanning	100...277 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	630 mA
Inschakelstroom	60 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	1000 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	4
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	7
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	11
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	15000 lm
Lichtstroom efficiëntie	125 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤5 sdc _m
Lichtsterkte	-
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG1
Stralingshoek	100 ° x 100 °




FL PFM125W4000K SYM100SL BK



FL PFM125W 4000K SYM100SL B




FL PFM125W4000K SYM100SL BK



FL PFM125W 4000K SYM100SL B

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	381,00 mm
Breedte	290,00 mm
Hoogte	59,00 mm
Product gewicht	3800,00 g
Kabellengte	1000 mm

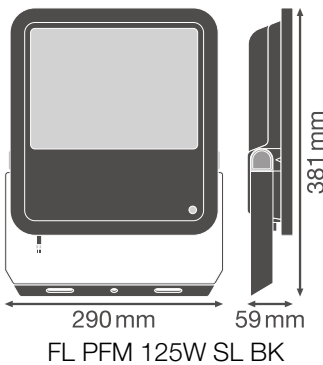

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
RAL nummer [PIM]	RAL 9017
Body materiaal	Aluminum
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Type aansluiting	Kabel, 3-polig
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Mast / Verdieping
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	55000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	740 mA
E-VSA - Uitgangsrimpelstroom	< 35 %

SENSOR

Type sensor	Licht
Sensortechnologie	Fotocel
Detectiedrempel van daglichtsensor	35...95 lx
IP-waarde sensor	IP65

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / EAC / EPD
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
EPD	LEDV-00017-V01.01-EN
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Max. windbelastingsooppervlak 0,083 m²
- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
- Klemmenblok niet inbegrepen. Installatie moet worden uitgevoerd door een installateur.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	FLOODLIGHT PHOTOCELL 65W - 200W
	Juridische informatie	Legal insert
	Juridische informatie	LSI FL PFM SYM
	Juridische informatie	Legal Insert FL PFM
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	FL PFM SYM SL BK
	Conformiteitsverklaringen UKCA	FL PFM 4000K SYM100SL BK


Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	FL PFM125W4000K SYM100SL BK
	IES-bestand (IES)	FL PFM125W 4000K SYM100SL B
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL PFM125W4000K SYM100SL BK
	LDT-bestand (Eulumdat)	FL PFM125W 4000K SYM100SL B
	ULD-bestand (DIALux)	FL PFM125W-4000K SYM100SL BK
	ROLF-bestand (RELUX)	FL PFM 125W 4000K SYM100 SL
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL PFM125W4000K SYM100SL BK
	UGR-bestand (UGR-tabel)	FL PFM125W 4000K SYM100SL B
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL PFM125W4000K SYM100SL BK
	Lichtverdelingscurve type kegel	FL PFM125W 4000K SYM100SL B
	Lichtverdelingscurve type polair	FL PFM125W4000K SYM100SL BK
	Lichtverdelingscurve type polair	FL PFM125W 4000K SYM100SL B
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Floodlight Photocell G3
	CAD STEP 3D	FL G3 125W
Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W 4000 K SYM 100 SL BK-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS




Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075461161	Verzenddoos 1	343 mm x 92 mm x 443 mm	4305.00 g	13.98 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



	A	B	C	Ø	IP
65 W	150	108	8,5	2x M8	0,046 m²
80 W	150	108	10,5	2x M10	0,061 m²
125 W	170	118	10,5	2x M10	0,083 m²
165 W	170	118	12,5	2x M12	0,102 m²
200 W	170	118	12,5	2x M12	0,124 m²



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.