

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Cylinder 80cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting



### Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Gevels van gebouwen
- Tuinen, balkons en andere buitengebieden
- Padverlichting
- Opritte

### Productvoordelen

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- Eenvoudige en snelle installatie
- Lange termijn energie- en kostenbesparing (sensorversie)

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Behuizing gemaakt van polycarbonaat bedekt met roestvrij staal
- Verkrijgbaar als wand-, plafond- en bolderarmatuur



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 6,00 W        |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 40,000 mA     |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 320           |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 320           |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,5         |
| Totale harmonische vervorming                               | < 120 %       |
| Veiligheidsklasse                                           | II            |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstroom                                    | 360 lm               |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 660 lm               |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 60 lm/W              |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K               |
| Lichtkleur                                     | Warm White           |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 80                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | -                    |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | -                    |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0                  |
| UGR longitudinal                               | < 25                 |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 101,00 mm |
| Lengte          | 102,0 mm  |
| Breedte         | 102,0 mm  |
| Hoogte          | 800,00 mm |
| Product gewicht | 1265,00 g |

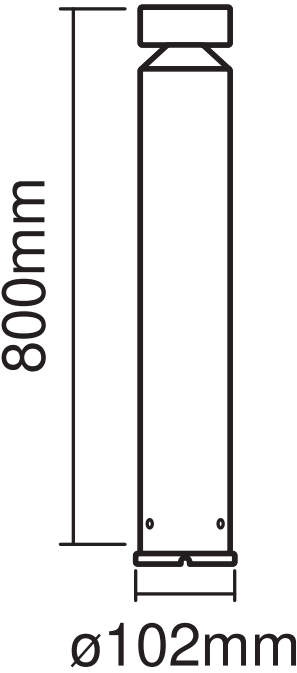

PG ENDURA STYLE Cylinder 80cm  
MiPR

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Steel              |
| Kleur behuizing       | Steel              |
| Body materiaal        | Stainless steel    |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C    |
| Opslagtemperatuur           | -20...+85 °C    |
| Type aansluiting            | Schroefterminal |
| Type bescherming            | IP44            |
| Dimbaar                     | Nee             |
| Montagetype                 | Surface         |
| Montagelocatie              | Muur            |
| Toepassingsomgeving         | Buiten          |
| Met lichtbron               | Ja              |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vervangbare lichtbron | Nee |
|-----------------------|-----|

### Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 40000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Normen                              | CE / EAC / UKCA  |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee              |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar |

### AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | empty |
|--------------------------------|-------|

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingssaccessoires inbegrepen

### Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | ENDURA STYLE CYLINDER                |
|  | Juridische informatie                       | Legal insert                         |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | CE Declaration Endura Style Cylinder |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | Fixed LUM                            |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075205390 | Vouwdoos<br>1                             | 114 mm x 114 mm x 820 mm               | 1515.00 g    | 10.66 dm <sup>3</sup> |
| 4058075205406 | Verzenddoos<br>2                          | 835 mm x 125 mm x 240 mm               | 3451.00 g    | 25.05 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.