


PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Roestvrij stalen wand- en paalarmaturen met indirecte verlichting

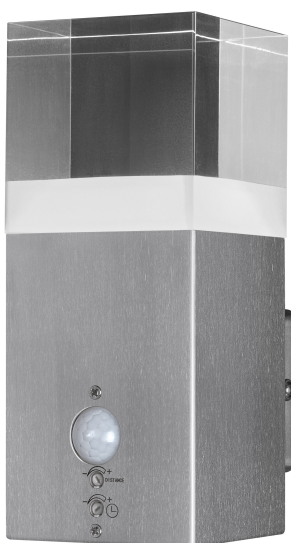

Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor
- Roestvrij stalen behuizing
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	4,90 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	500 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	105,00 mm
Breedte	80,00 mm
Hoogte	200,00 mm
Product gewicht	1000,00 g



ENDURA STYLE CUBE WALL
SENSOR 5W ST

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Steel
-----------------------	-------

Kleur behuizing	Steel
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Ja
Vervangbare lichtbron	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Sensortechnologie	Passief infrarood (PIR)
Detectiehoek sensor	90 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...6 min
Detectiebereik van bewegingssensor	2...6 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	0...30 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	ENDURA STYLE
	Juridische informatie	Legal insert
	Conformiteitsverklaringen	ENDURA STYLE CRYSTAL
	Conformiteitsverklaringen UKCA	Fixed LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075474154	Vouwdoos 1	117 mm x 107 mm x 224 mm	1176.00 g	2.80 dm ³
4058075474161	Verzenddoos 6	335 mm x 250 mm x 240 mm	7540.00 g	20.10 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.