

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DP 1200 18W 865 IP65 GY

DAMP PROOF | Luminárias estanques, forma clássica



### Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamento e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Vantagens do Produto

- Baixo flicker  $\leq 10\%$
- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 60 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- 5 anos de garantia

### Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 139 lm/W
- Ângulo do feixe: 110°




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Potência nominal                            | 18,00 W               |
| Tensão nominal                              | 220...240 V           |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz            |
| Corrente nominal                            | 90,000 mA             |
| Corrente elétrica de entrada                | 10,4 A                |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 154 µs                |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 58                    |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A    | 46                    |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 73                    |
| Fator de potência λ                         | > 0,90                |
| Distorção harmónica total                   | < 20 %                |
| Grau de proteção                            | I                     |
| Modo de funcionamento                       | Integrated LED driver |

Dados Fotométricos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Fluxo luminoso                           | 2400 lm     |
| Rendimento luminoso                      | 133 lm/W    |
| Temperatura de cor                       | 6500 K      |
| Tonalidade (designação)                  | Branco Frio |
| Índice de reprodução de cor Ra           | > 80        |
| Desvio padrão de combinação de cores     | 4 sdcm      |
| Sem cintilações                          | Sim         |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)           | ≤ 1         |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)   | ≤ 0.4       |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0         |
| Ângulo de abertura                       | 110 °       |

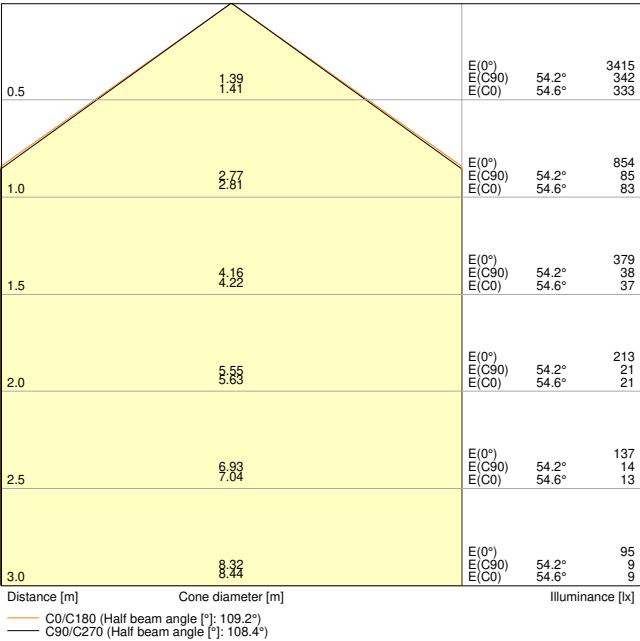


DP 1200 18W 865 IP65 GY

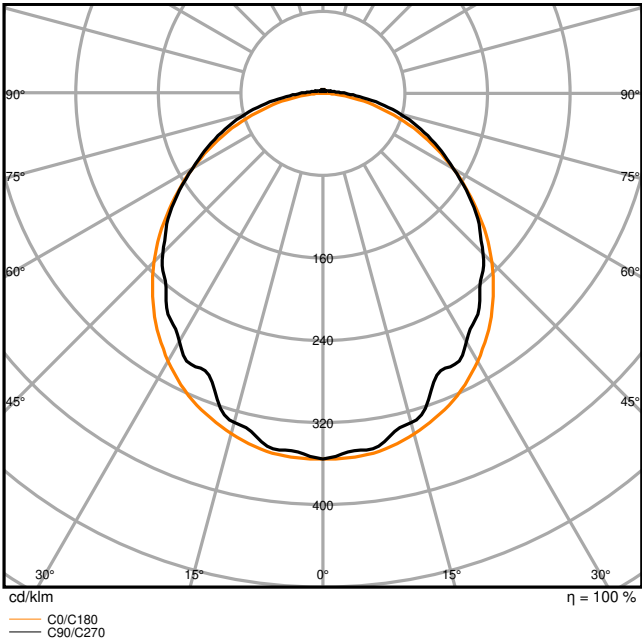

DP 1200 18W 865 IP65 GY

DIMENSÕES & PESO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Comprimento     | 1200,00 mm |
| Largura         | 82,00 mm   |
| Altura          | 68,00 mm   |
| Peso do produto | 1343,00 g  |



DP S 1200 32W 840 IP65 GY

MATERIAIS & CORES

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Cor do produto                                   | Cinza         |
| Cor do corpo                                     | Cinza         |
| Número RAL [PIM]                                 | RAL 9018      |
| Material do corpo                                | Polycarbonato |
| Material do difusor                              | Polycarbonato |
| Material da superfície emissora de luz           | Polycarbonato |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 850 °C        |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg        |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                      | -25...+40 °C       |
| Temperatura de armazenagem                | -25...+80 °C       |
| Tipo de ligação                           | Terminal, 3 pinos  |
| Tipo de proteção                          | IP65               |
| Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]) | IK08               |
| Regulável                                 | Não                |
| Tipo de montagem                          | Suspensão/Saliente |
| Local de montagem                         | Teto / Parede      |
| Aplicação                                 | Interior           |
| Com fonte de luz                          | Sim                |
| Replaceable light source                  | Não                |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 70000 h <sup>1)</sup> |
| Vida mediana L80/B10 @ 25 °C       | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Vida nominal L80/B50 a 25 °C       | 50000 h               |
| Vida mediana L90/B10 @ 25 °C       | 33000 h               |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Corrente de saída | 180 mA |
|-------------------|--------|

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Luminária de Emergência (EL) | Driver certificado EL (operação 0Hz / DC) para operação de bateria central incluída |
| Tipo de teste em modo de emergência  | Nenhum                                                                              |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Normas                             | CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD |
| Temperatura de superfície limitada | Sim                                         |
| Proteção contra impactos           | Não                                         |
| EPD                                | LEDV-00002-V01.01-EN                        |
| Módulos LED substituíveis          | Não substituível                            |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação de produto | Quando usado em aplicações a baixas temperaturas, como espaços de refrigeração, pode ser necessária uma membrana especial para garantir a vida útil |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Equipamento / Acessórios

- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                                    | Nome do documento                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | UI Damp Proof IP65                 |
|  | Informações legais                                 | LS Insert DP IP65                  |
|  | Informações legais                                 | LS DAMP PROOF IP65 GY              |
|  | Informações legais                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informações legais                                 | G11253207 Legal Insert             |
|  | Informações legais                                 | Safety Insert G11205497            |


| Documentos e certificados                                                           |                                         | Nome do documento                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|    | Declarações de conformidade             | CE Declaration DP 1200 and DP1500  |
|    | Declarações de conformidade             | DP IP65                            |
|    | Declarações de conformidade UKCA        | DAMP PROOF 1200 IP65 GY            |
|    | Declarações de conformidade UKCA        | DP IP65                            |
|    | Certificados                            | DP 1500                            |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                         | Nome do documento                  |
|    | Ficheiro IES (IES)                      | DP 1200 18W 865 IP65 GY            |
|    | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | DP 1200 18W 865 IP65 GY            |
|   | Ficheiro ULD (DIALux)                   | DP 1200 18W 865 IP65               |
|  | Ficheiro ROLF (RELUX)                   | DP 1200 18W 865                    |
|  | Ficheiro UGR (tabela UGR)               | DP 1200 18W 865 IP65 GY            |
|  | Curva de distribuição de luz tipo cone  | DP 1200 18W 865 IP65 GY            |
|  | Curva de distribuição de luz tipo polar | DP 1200 18W 865 IP65 GY            |
| Ficheiros CAD/BIM                                                                   |                                         | Nome do documento                  |
|  | BIM Revit 3D                            | Damp Proof G2                      |
|  | CAD STEP 3D                             | DP Gen2 1200                       |
| Textos descritivos                                                                  |                                         | Nome do documento                  |
|  | Documentos do Concurso                  | DAMP PROOF 1200 18W 865 IP65 GY-pt |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075541061     | Folding box<br>1                   | 1,210 mm x 87 mm x 74 mm                   | 1328.00 g  | 7.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075541078     | Shipping box<br>6                  | 1,232 mm x 191 mm x 245 mm                 | 8988.00 g  | 57.65 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



## Referências / Links

– Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.