




FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Classic Beam Wall Down GU10

ENDURA® BEAM | Candeeiros com suporte GU10 em design clássico e emissão de luz para cima e para baixo

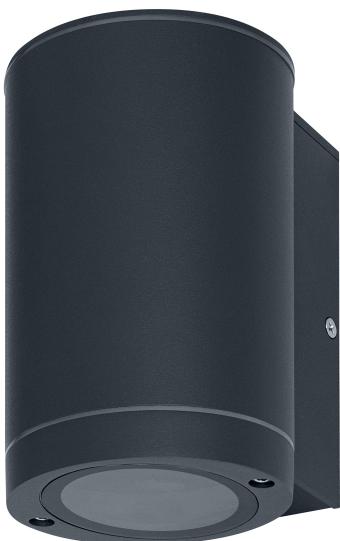

Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões
- Iluminação de caminhos
- Acessos

Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças ao casquilho GU10
- Instalação simples e rápida

Características do Produto

- Iluminação Indireta
- Material do estojo: alumínio
- Cor do corpo: RAL 7016
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**


| | |
|-----------------------|---------------|
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Grau de proteção | I |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

| | |
|--|-----|
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG1 |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62471 | RG0 |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|-----------|
| Comprimento | 104,00 mm |
| Largura | 92,00 mm |
| Altura | 146,00 mm |
| Peso do produto | 601,00 g |



ENDURA CLASSIC BEAM GU10
DG

MATERIAIS & CORES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cor do produto | Cinzento escuro |
| Cor do corpo | Cinzento escuro |
| Material do corpo | Alumínio |
| Material do difusor | Vidro |
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tipo de ligação | Terminal, 3 condutores (L, N, PE) |
|-----------------|-----------------------------------|

| | |
|--|----------|
| Tipo de protecção | IP44 |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK03 |
| Regulável | Não |
| Tipo de montagem | Surface |
| Aplicação | Exterior |
| Com fonte de luz | Não |
| Replaceable light source | Não |
| Designação da base | GU10 |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas | CE / UKCA / EAC |
| Temperatura de superfície limitada | Não |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Observação de produto | Potência máxima da lâmpada: 35 W |
| Número de fontes de luz | 1 |

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|-------------------------|
|  Instruções de utilização / instruções de segurança | ENDURA CLASSIC BEAM |
|  Informações legais | Safety insert G11219578 |
|  Declarações de conformidade | |

| Documentos e certificados | Nome do documento |
|---|-----------------------|
|  Declarações de conformidade UKCA | Fixed LUM without EMC |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|----------------------|
| 4099854451942 | Folding box 1 | 100 mm x 110 mm x 155 mm | 653.00 g | 1.71 dm ³ |
| 4099854451959 | Shipping box 4 | 245 mm x 220 mm x 180 mm | 2914.00 g | 9.70 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.