



# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## HB P 150W 865 110DEG IP66 PS

HIGH BAY GEN 5 | Luminárias High-Bay até 181 lm/W e bom nível de UGR



### Áreas de Aplicação

- Substituição para luminárias industriais com lâmpadas de mercúrio ou iodotos metálicos
- Armazéns, espaços logísticos
- Indústria
- Teto alto (por ex. em centros comerciais, aeroportos, edifícios comerciais, lobbies)

### Vantagens do Produto

- Muito versátil devido aos níveis de potência selecionáveis (Multi Lumen) na luminária
- UGR melhorado em comparação com gerações anteriores, até UGR ≤ 19 (<150W, 70°) em combinação com refletor
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia até 70% em comparação com luminárias industriais tradicionais
- Peso e dimensão otimizados devido ao design compacto

### Características do Produto

- Função Multi Lumen: potência selecionável em patamares
- Diferentes fluxos luminosos e ângulos para alturas de montagem de ~ 6 m a 18 m em 4.000 K ou 6.500 K
- Regulação 0-10 V
- Vida útil (L80/B10): até 100.000 h (a 35 °C)




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	150 W / 125 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	665...555 mA
Corrente elétrica de entrada	16.7 A
Corrente entrada $T_{h50}$	302 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	13
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	10
Número max. de luminárias por disjuntor C16	16
Fator de potência $\lambda$	> 0,95
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver
Interface dimerizável	0-10V

## Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	26250 lm / 21875 lm
Rendimento luminoso	175 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤4 sdcm
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0,4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °




HB P 150W 865 110DEG IP66 PS




HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR




HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR



HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR




HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR



HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS set to 125W

## DIMENSÕES &amp; PESO

Diâmetro	321,00 mm
Altura	160,00 mm
Peso do produto	2900,00 g
Comprimento do cabo	1500 mm



HB P

**MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Número RAL [PIM]	RAL 9005
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

**APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO**

Temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+80 °C
Tipo de ligação	Cabo, 3 condutores
Tipo de protecção	IP66
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK10
Regulável	Sim
Tipo de montagem	SURPERFÍCIE   SUSPENSÃO
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

**Vida Útil**

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	120000 h <sup>1)</sup>
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	100000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	49000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	200000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

**BALASTRO**

Corrente de saída	615 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 5 %

**CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / UKCA / EAC / CB / ENEC / TÜV SÜD / EPD
Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00032-V01.01-EN
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	MULTI SELECT
-------------------	--------------

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagen do Produto	Nome do produto	EAN
	HB BRACKET 138	4058075844643
	HB ALU REFLECTOR 500	4058075844582
	HB PC REFRACTOR 500	4058075844629
	HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854690624
	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854719523

## Equipamento / Acessórios

- Gancho de montagem incluído
- Suportes de montagem, refletores e refratores disponíveis como acessórios

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	HB ACC UI
 Informações legais	HB P
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informações legais	Safety Insert G11205496
 Declarações de conformidade	HIGHBAY P
 Declarações de conformidade UKCA	HIGHBAY P
 Certificados	ENEC HIGHBAY P ON_OFF
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 Ficheiro IES (IES)	HB P 150W 865 110DEG IP66 PS
 Ficheiro IES (IES)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR
 Ficheiro IES (IES)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR
 Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB P 150W 865 110DEG IP66 PS
 Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR
 Ficheiro LDT (Eulumdat)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR
 Ficheiro ULD (DIALux)	HB P 150W 865 110DEG IP66 PS
 Ficheiro ROLF (RELUX)	HB P 150W 865 110DEG IP66 PS
 Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR
 Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR




Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS set to 125W
—	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB P 150W 865 110DEG IP66 PS
—	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR
—	Curva de distribuição de luz tipo cone	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR
—	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFRACTOR
—	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS - REFLECTOR
—	Curva de distribuição de luz tipo polar	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS set to 125W
Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	High Bay G5
	CAD STEP 3D	HB G5 150W


## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075844377	Shipping box 1	368 mm x 368 mm x 169 mm	3553.00 g	22.89 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



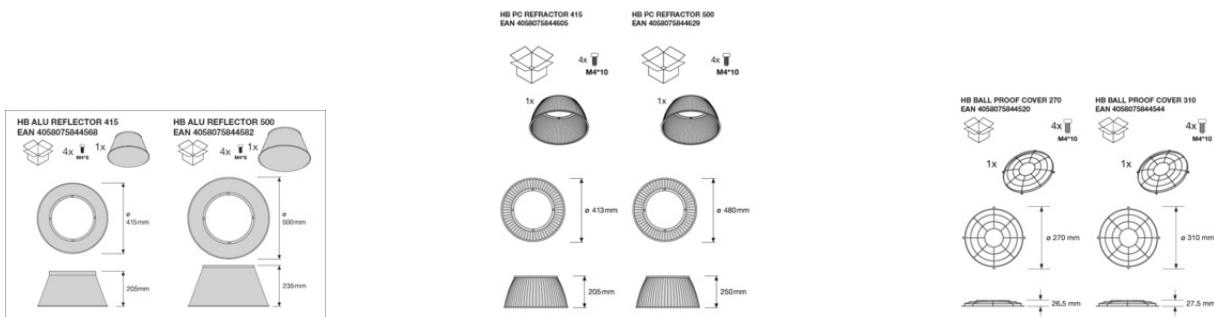

## Referências / Links

- Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.