



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA Style Lantern Flare Wall 7W

ENDURA STYLE FLARE | Candeeiros de parede em aço inox para iluminação indireta



Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Material do estojo: alumínio
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS**DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	7,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,5
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	470 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	780 lm
Rendimento luminoso	67 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	≥ 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Ângulo de abertura	230,00 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	98,00 mm
Largura	68,00 mm
Altura	331,00 mm
Peso do produto	850,00 g

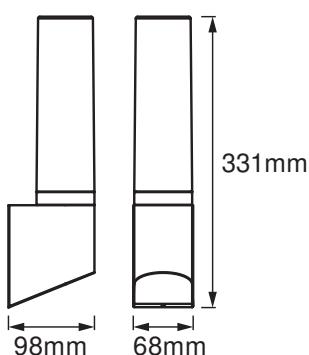

ENDURA STYLE LANTERN
FLAREWALL 8WDG

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinzento escuro
Cor do corpo	Cinzento escuro
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Policarbonato

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

1) t[hl]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[hl]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[hl]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA STYLE LANTERN FLARE
 Declarações de conformidade	ENDURA STYLE LANTERNFLAREWALL 7WDG LEDV
 Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075478039	Folding box 1	117 mm x 87 mm x 354 mm	929.00 g	3.60 dm ³
4058075478046	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 199 mm	4121.00 g	18.16 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.