


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

ENDURA Classic Square UpDown Black

ENDURA® Classic Square | Endura Classic square da esterno con attacco GU10

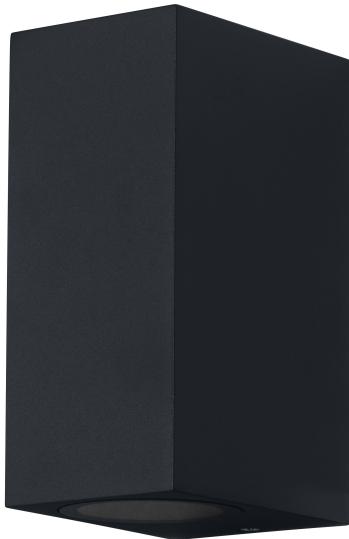

Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Facciate di edifici

Vantaggi del prodotto

- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco GU10
- Installazione facile e veloce
- Materiali di elevata qualità

Caratteristiche del prodotto

- Corpo in alluminio pressofuso



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	68,00 mm
Larghezza	150,00 mm
Altezza	92,00 mm
Peso prodotto	550,00 g



ENDURA CLASSIC SQUARE
UPDOWN WT

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Aluminum
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK04
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Outdoor

Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 35 W
Numero di illuminanti inclusi	2

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	ENDURA CLASSIC SQUARE UP DOWN
 Informazioni legali	Safety insert G11219578
 Dichiarazioni di conformità	ENDURA CLASSIC
 Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM without EMC

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854447723	Astuccio 1	77 mm x 102 mm x 162 mm	631.00 g	1.27 dm ³
4099854447730	Cartone di spedizione 6	245 mm x 120 mm x 352 mm	4050.00 g	10.35 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.