

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DP 1500 81W 840 IP65 GY

DAMP PROOF | Luminárias estanques, forma clássica



### Áreas de Aplicação

- Ideal para instalações industriais e armazéns
- Estacionamento e passagens subterrâneas
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas, linhas de montagem

### Vantagens do Produto

- Baixo flicker  $\leq 10\%$
- Luz uniformemente distribuída
- Economia de energia até 60 % (comparado com luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes)
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- 5 anos de garantia

### Características do Produto

- Elevado rendimento luminoso: até 139 lm/W
- Ângulo do feixe: 110°




## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	81 W / 69 W / 57 W / 46 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	390,000 mA
Corrente elétrica de entrada	13,5 A
Corrente entrada $T_{h50}$	590 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	13
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	16
Número max. de luminárias por disjuntor C16	16
Fator de potência $\lambda$	> 0,90
Distorção harmônica total	< 20 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	11000 lm / 9600 lm / 8200 lm / 6600 lm
Rendimento luminoso	143 lm/W / 139 lm/W / 135 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	4 sdcn
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	$\leq 1$
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	$\leq 0.4$
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	110 °

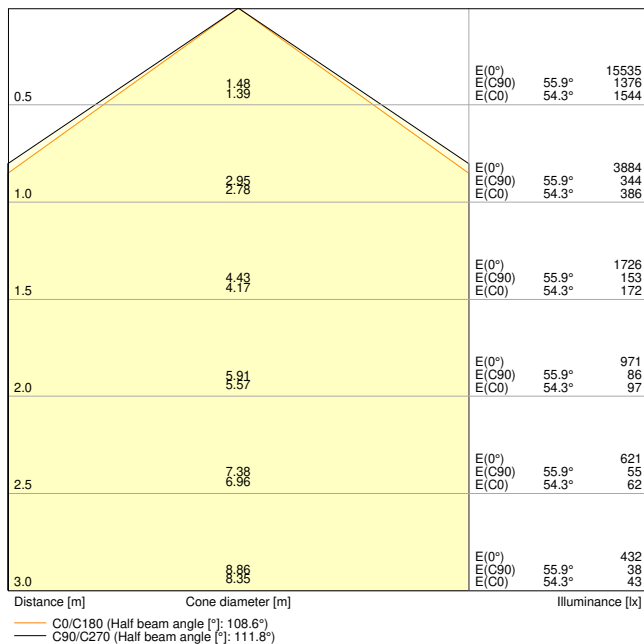

DP 1500 81W 840 IP65 GY

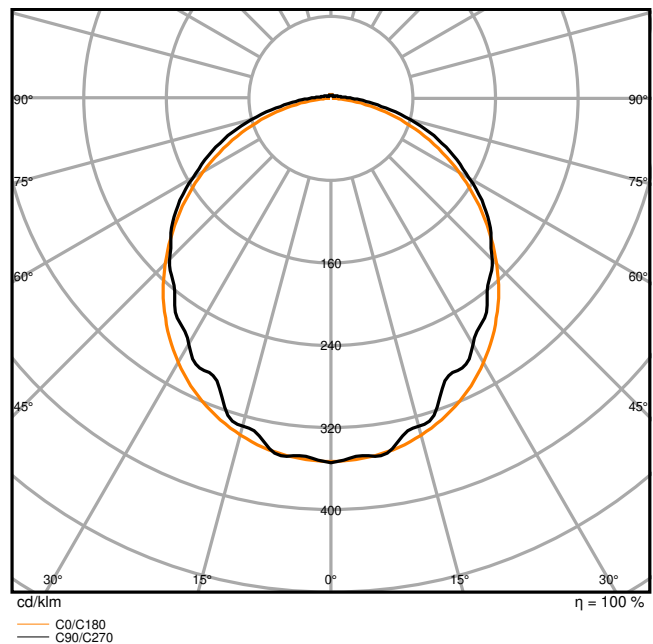

DP 1500 81W 840 IP65 GY

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1500,00 mm
Largura	82,00 mm
Altura	68,00 mm
Peso do produto	1660,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Número RAL [PIM]	RAL 9018
Material do corpo	Policarbonato

Material do difusor	Policarbonato
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	850 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-25...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-25...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 pinos
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Suspensão/Saliente
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	70000 h <sup>1)</sup>
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	50000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## BALASTRO

Corrente de saída	350 mA
-------------------	--------

## ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de Luminária de Emergência (EL)	Driver certificado EL (operação 0Hz / DC) para operação de bateria central incluída
Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
Potência em modo de funcionamento mantido	81.0 W

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD
--------	---

Temperatura de superfície limitada	Sim
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00002-V01.01-EN
Módulos LED substituíveis	Não substituível

### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Quando usado em aplicações a baixas temperaturas, como espaços de refrigeração, pode ser necessária uma membrana especial para garantir a vida útil
Função adicionada	MULTI SELECT








### Equipamento / Acessórios





- Grampo em aço inox com parafusos de segurança incluídos
- Acessórios de montagem incluídos (kit de suspensão, kit anti-roubo)








### Aviso de Segurança



- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.


### DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	UI Damp Proof IP65
	Informações legais	LS Insert DP IP65
	Informações legais	LS DAMP PROOF IP65 GY
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informações legais	G11253207 Legal Insert
	Informações legais	Safety Insert G11205497
	Declarações de conformidade	CE Declaration DP 1200 and DP1500

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	DP IP65
	Declarações de conformidade UKCA	DP 1500 IP65 GY
	Declarações de conformidade UKCA	DP IP65
	Certificados	DP 1500

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	DP 1500 81W 840 IP65 GY
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	DP 1500 81W 840 IP65 GY
	Ficheiro ULD (DIALux)	DP 1500 81W 840 IP65
	Ficheiro ROLF (RELUX)	DP 1500 81W 840
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	DP 1500 81W 840 IP65 GY
	Curva de distribuição de luz tipo cone	DP 1500 81W 840 IP65 GY
	Curva de distribuição de luz tipo polar	DP 1500 81W 840 IP65 GY

Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Damp Proof G2
	CAD STEP 3D	DP-Gen2 1500

Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	DAMP PROOF 1500 81W 840 IP65 GY-pt


## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075541283	Folding box 1	1,512 mm x 87 mm x 74 mm	1707.00 g	9.73 dm <sup>3</sup>

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075541290	Shipping box 6	1,532 mm x 191 mm x 245 mm	11473.00 g	71.69 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



### Referências / Links

– Para garantia, consulte [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.