



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DL IP44 DN 215 30W 830 WT

DOWNLIGHT IP44 | Downlights com IP44



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Lojas
- Casas de banho

Vantagens do Produto

- Alta eficácia luminosa
- Luz muito homogênea
- Instalação simples devido ao driver integrado

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP44
- Rendimento luminoso: 100 lm/W




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	30,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	130,000 mA
Corrente elétrica de entrada	4,4 A
Corrente entrada T_{h50}	250 μ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	86
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	46
Número max. de luminárias por disjuntor C16	73
Fator de potência λ	0,9
Distorção harmónica total	< 15 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	3000 lm
Rendimento luminoso	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Sem cintilações	Sim
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	100 °

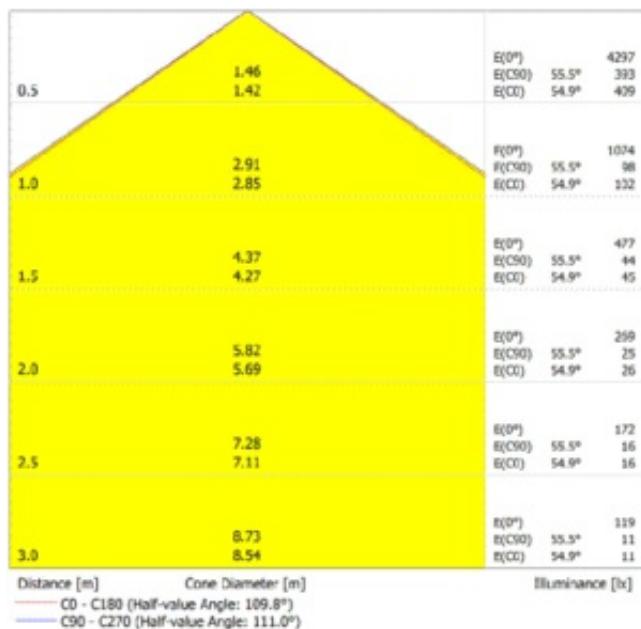


DL IP44 DN 215 30W

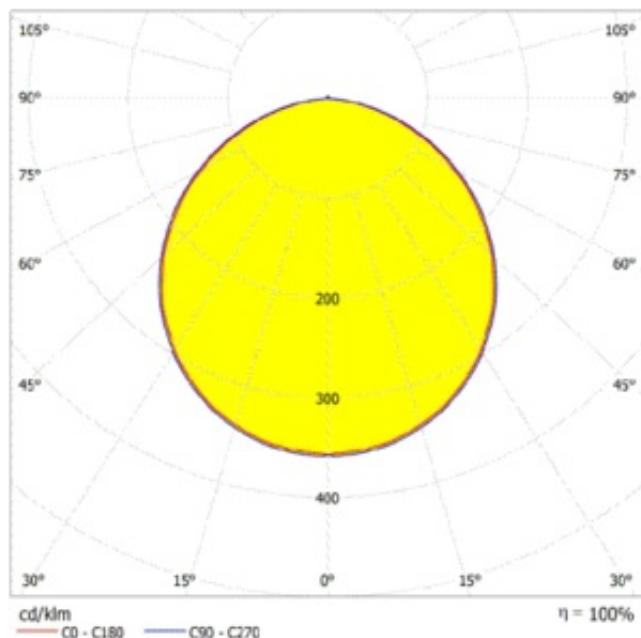

DL IP44 DN 215 30W

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	215,00 mm
Altura	42,00 mm
Peso do produto	290,00 g

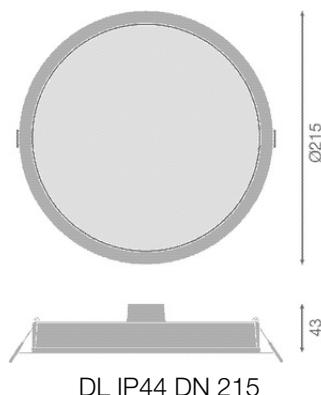

DL IP44 DN 215

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
----------------	--------

Cor do corpo	Branco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material do corpo	Policarbonato
Material do difusor	Policarbonato (PC)
Material da superfície emissora de luz	Policarbonato (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Cabo, 2 condutores
Tipo de protecção	IP44
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Encastrado
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	200 mm
Profundidade de montagem	41 mm
Ajustável	Não
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	18000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	18000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

1) t_h: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t_h: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t_h: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	62 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 5 %

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EMC / ROHS 2.0 / REACH
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagen do Produto	Nome do produto	EAN
	DL IP44 FRAME DN 215 WT	4058075709966

Equipamento / Acessórios

- Kits de montagem saliente disponíveis como acessórios

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informações legais	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Informações legais	DL IP44 DN WT
 Declarações de conformidade	CE Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
 Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento
 Ficheiro IES (IES)	DL IP44 DN 215 30W 830 WT
 Ficheiro LDT (Eulumdat)	DL IP44 DN 215 30W 830 WT

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro ULD (DIALux)	DL IP44 DN 215 30W 830 WT
	Ficheiro ROLF (RELUX)	DL IP44 DN 215 30W 830 WT
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	DL IP44 DN 215 30W
	Curva de distribuição de luz tipo cone	DL IP44 DN 215 30W
	Curva de distribuição de luz tipo polar	DL IP44 DN 215 30W

Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	DL IP44
	CAD STEP 3D	DL IP44 DN 215


Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	DL IP44 DN 215 30W 830 WT-pt

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075703285	Folding box 1	220 mm x 52 mm x 220 mm	334.00 g	2.52 dm ³
4058075703292	Shipping box 10	450 mm x 274 mm x 236 mm	3939.00 g	29.10 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 58	Ø 96	3-25	68	40	>20	>70
DL IP44 DN115	Ø 100	Ø 93	Ø 116	3-25	68	40	>20	>70
DL IP44 DN165	Ø 110	Ø 143	Ø 165	3-25	68	40	>20	>70
DL IP44 DN190	Ø 116	Ø 168	Ø 190	3-25	68	40	>20	>70
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 215	3-25	68	40	>60	>70

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.