



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### LED Bulkhead 6W 4000K White

LED BULKHEAD | Luminárias de parede e teto



#### Áreas de Aplicação

- Exteriores
- Caves, garagens, armazéns

#### Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

#### Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Tipo de proteção: IP54



**DADOS TÉCNICOS****DADOS ELÉTRICOS**


Potência nominal	6,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	52,000 mA
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

**Dados Fotométricos**

Fluxo luminoso	420 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	600 lm
Rendimento luminoso	76 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Ângulo de abertura	120 °

**DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	117,00 mm
Largura	70,00 mm
Altura	168,00 mm
Peso do produto	175,00 g

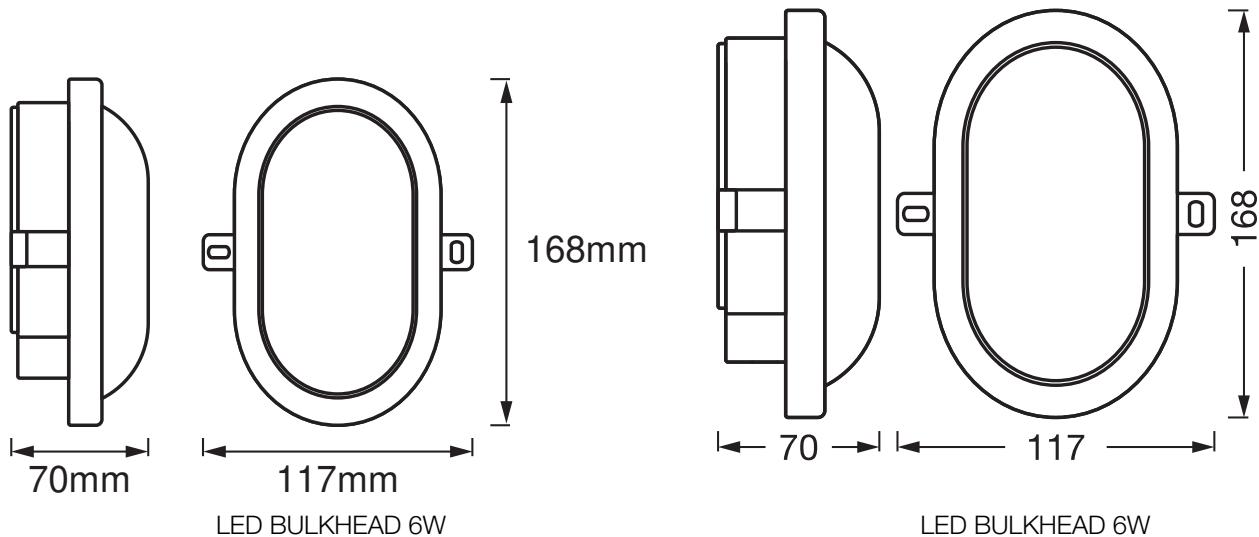

### MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Policarbonato
Material do difusor	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

### APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP54
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

Número de ciclos de Liga e Desliga	25000
------------------------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty
-------------------------	-------

## Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Instruções de utilização / instruções de segurança	LED BULKHEAD
 Informações legais	Safety insert G11219279
 Declarações de conformidade	CE Declaration Residential luminaires
 Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854428715	Folding box 1	78 mm x 124 mm x 177 mm	288.00 g	1.71 dm <sup>3</sup>
4099854428722	Shipping box 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	2300.00 g	16.86 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

#### AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.